

- > **Anschluss: G1/8 & G1/4**
- > **Sehr kompakte Bauweise**
- > **Hocheffiziente Abscheidung von Mikropartikeln bis 0,01 µm und Ölaerosolen**



Technische Merkmale

Betriebsmedium:

Druckluft

Maximaler Betriebsdruck:

 10 bar (145 psi) Kunststoffbehälter
 17 bar (246 psi) Metallbehälter

Filterelement:

0,01 µm

Restölgehalt:

0,01 ppm bei +21°C (+69°F)

Durchfluss:

Siehe unten

Anschluss:

G1/8 oder G1/4

Behälter:

31 ml

Entleerung:

Manuell oder automatisch

Umgebungs-/Mediums-temperatur:

Kunststoffbehälter

-34 ... +50°C (-29 ... +122°F)

Metallbehälter

-34 ... +65°C (-29 ... +149°F)

Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Bemerkung:

Es sollte immer ein 5 µm (F07)

Druckluftfilter vorgeschaltet werden.

Material:

Gehäuse: Zink eloxiert



Behälter: Kunststoff oder Zink eloxiert

Filterelement: Mikrofaser

und PE-Schaum

Dichtungen: NBR

Technische Daten, Standard Ausführung

Symbol	Anschluss	Durchfluss *1) (dm ³ /s)	Entleerung	Behälter	Gewicht (kg)	Typ
	G1/8	2,8	Manuell	Kunststoff	0,13	F39-100-MOTG
	G1/4	3	Manuell	Kunststoff	0,13	F39-200-MOTG
	G1/8	2,8	Automatisch	Kunststoff	0,13	F39-100-AOTG
	G1/4	3	Automatisch	Kunststoff	0,13	F39-200-AOTG

*1) Typischer Durchfluss bei 6,3 bar (91 psi) Primärdruck.

Typenschlüssel

F39-★00-★0★★

Anschluss	Kennung	Gewinde	Kennung
1/8"	1	PTF	A
1/4"	2	ISO G	G
Entleerung	Kennung	Behälter	Kennung
Automatisch	A	Kunststoff	T
Manuell	M	Metal	M

Maximal empfohlener Durchfluss

Eingangsdruck (bar)	Durchfluss *1) (dm ³ /s)
1	1,2
3	2,0
5	2,7
6,3	3,0
7	3,1
9	3,6

*1) Typischer Durchfluss bei spezifiziertem Ölabscheidungsgrad

Zubehör



Reparatursatz



Befestigungswinkel








Abmessungen

Manuelle Entleerung

Automatische Entleerung

Befestigungswinkel

Abmessungen in mm
 Projection/First angle

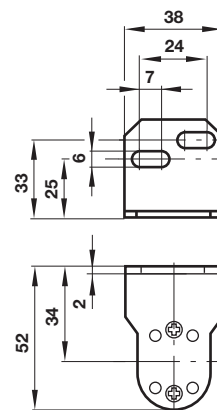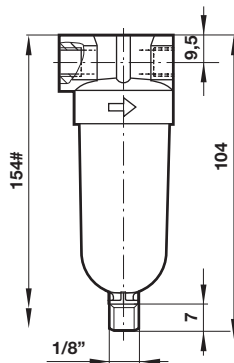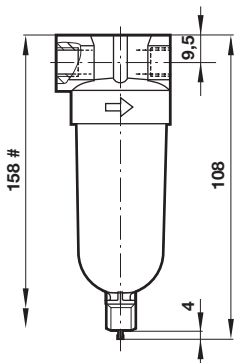

Sie benötigen 1/8" (3 mm) Schrauben um den Befestigungswinkel an der Wand zu montieren.

Minimaler Abstand für Behälterwechsel

1 Bohrungen ø 4, 13 tief

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »Technische Merkmale/-Daten« aufgeführten Werte nicht überschritten werden. Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenserhaltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an IMI NORGREN. Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Pneumatik-

systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen. Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berücksichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im Falle einer solchen Störung zu verhindern. Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungschutz nicht ausreichend gewährleistet ist.